
회사 소개서



2023.

목 차

제1장 회사 개요

- 1.1 회사 개요 1
- 1.2 회사 특징점 1

제2장 회사 소개

- 2.1 회사 소개 2
- 2.2 회사 연혁 3
- 2.3 당사 위치도 및 전경 사진 4
- 2.4 대표이사 인사말 6

제3장 생산 설비 및 실적

- 3.1 제품 생산 설비 7
- 3.2 최근 년도 생산량 및 매출 실적 9
- 3.3 최근 원석 반입 현황 9
- 3.4 주요 납품 실적 10
 - 3.4.1 토목용 잔골재 납품 실적 10
 - 3.4.2 레미콘 및 콘크리트용 잔골재 등 납품 실적 14

제4장 공정도 및 설비 현황

- 4.1 공정도 흐름도 15
- 4.2 공정순 작업 내용 15
- 4.3 주요 공정 개요 16

제5장 각종 증명서

- 5. 각종 증명서 첨부 목록 17

제 1 장 회사 개요

1.1 회사 개요

- 당사는 **발파암 원석 반입 · 파쇄 및 생산 잔골재 판매** 사업 주력 법인
- 순천, 여수, 광양 등 지역 및 조달청 관급 자재 공급에 관한 축적된 경험
- 레미콘 사업부 가동개시로 원자재와 제품 동시 생산 가능 시스템 구축

1.2 회사 특징점

- 전남 순천시 해룡면 해룡산단3로 101 **해룡일반산업단지** 내 입주
비금속광물 분쇄물 생산업(23993) 및 **레미콘 제조업**(23322)
- **석분**, 쇄석 25mm, 쇄석 40mm, 혼합골재40mm, 쇄석150mm 골재, **모래** 등
다양한 종류의 잔골재 생산 및 KS 규격 레미콘 생산
- 연간 80만톤 이상 생산 가능 설비 구축 및 충분한 야적 물량 확보
수요 물량에 관한 안정적 공급 가능

제 2 장 회 사 소 개

2.1 회사 소개

법 인 명	두원산업 주식회사
주 소	전라남도 순천시 해룡면 해룡산단3로 101 (해룡일반산업단지 A1, A2-1, A2-2, A2-3 구역)
대 표 자	박 선 천
업 종	비금속광물 분쇄물 생산업(23993) 레미콘 제조업(23322)
생산품명	잔골재, 부순 모래, 레미콘
주원자재	탈파암, 골재, 시멘트
면 적	부지 면적 : 76,495.2㎡ (약 23,180평) 건축 면적 : 7,886.5㎡ (약 2,390평)
인 원	상시고용인원 : 48명 외주고용인원 : 70명(덤프 및 레미콘 차량 운전원, 수시 고용인원 등)
법인등록번호	201311-0046507
사업자등록번호	416-81-78847

2.2 회사 연혁

2011. 08	두원산업 주식회사 법인 설립
2012. 12	골재채취업(선별파쇄업) 면허 등록
2014. 04	골재채취업(육사골재채취업) 면허 추가 등록
2016. 08	해룡일반산업단지 공장 착공
2016. 10	중소기업청 경영혁신형 중소기업 인증획득
2016. 12	골재채취업(산림골재채취업) 면허 추가 등록
2017. 03	해룡일반산업단지 공장 준공 및 사업 개시
2018. 03	부순모래 시설 추가 준공 및 생산 개시
2019. 11	레미콘 제조업 업종 추가
2020. 07	레미콘 제조업 KS 신규 인증 심사
2020. 11	2020년 전라남도 일자리 우수기업 인증(전라남도청)
2021. 06	습식 공정 샌드밀 크라샤 완공 및 가동개시
2023. 08	포스코필바라리튬솔루션 협력사 지정 계약
2023. 12	포스코필바라리튬솔루션 재활용 처리시설 준공 예정

2.3 당사 위치도 및 전경 사진

- 순천 해룡일반산업단지 내 위치

순천, 여수, 광양 방면 지방도 및 고속도로 **광역교통인프라 구축**

【 그림 2.3.1 】



당사 위치도

- 전체 공장부지 약 23,000평, 발파암 및 원석 야적부지 약 15,000평
- 발파암 약 800,000m³, 토사 약 100,000m³ 이상 야적 채고 유지

【 그림 2.3.2 】



야적 부지 및 전경 사진

2.4 대표이사 인사말

골재·레미콘 생산과 판매 사업에 관한 통합 관리 운영체계(One Total Process)를 구축하여 종합 골재회사로 발돋움하고 있습니다.

2011년 8월 창립 이래 꾸준한 성장을 바탕으로, 2017년 3월 해룡일반산업단지 내 약 76,000㎡ 규모의 부지에 신규 공장 및 사옥을 설립하여 대량 생산의 기틀을 마련하였습니다. 이후 주식회사 뉴그린레미콘 설립을 비롯해 본사 내 레미콘 공장을 신설하여, 레미콘 사업부를 통합하여 관리하고 있습니다.

이외에도 계열사로 토목·건설업의 미래건설, 운송업 및 시멘트 도매업의 명원산업, 미래에너지 주유소를 설립하였습니다. 통합 관리 운영체제 실천을 위해 각 계열사들을 유기적으로 연결·운영하고 있습니다.

광역도로망 인프라를 통한 지리적 여건으로 물류비를 대폭 절감하고 있습니다.

순천 해룡일반산업단지에 위치하여, 고속도로 10호선, 국도2, 15호선, 지방도 863호선, 865호선 등과 연결된 광역도로망 인프라를 구축하고 있습니다. 이를 통한 물류비 절감은 제품에 대한 가격 경쟁력으로 이어졌고, 전남 동부권은 물론 전남 서남부 지역까지 제품의 판로를 확대하고 있습니다.

**당사는 골재·레미콘 생산과 판매에 관한 통합 관리 운영체계와
광역도로망 인프라를 통한 물류비 절감으로
타사 대비 제품에 관한 경쟁력을 갖추고 안정적으로 성장하고 있습니다.**

대표이사 박 선 천

제 3 장 생산 설비 및 실적

3.1 제품 생산 설비

- 쇄석 크라샤, 건식·습식 공정 샌드밀 크라샤 설비 운행 중
- 2021년 5월부터 습식 공정 샌드밀 크라샤 설비 가동 개시
- 2020년 6월부터 레미콘 설비 가동 개시

【 그림 3.1.1 】



당사 전경(상), 습식 공정 샌드밀 크라샤(하) 설비 사진

【 그림 3.1.1 】



골재 크라샤(상), 샌드밀 크라샤(하) 설비 사진

3.2 최근 년도 생산량 및 매출 실적

년도	생산량	비고
2020	80만 m ³	
2019	91만 m ³	
2018	60만 m ³	

년도	매출액 (단위 : 백만원)	비고
2020	17,384	
2019	16,843	
2018	10,031	

3.3 최근 원석 반입 현황

현 장 명		단위	반 입 량	기 간
여수국가산단 경관녹지 개발사업	KPX 라이프	m ³	390,000	2018. 08. ~ 2020. 12.
	롯데케미칼	m ³	500,000	"
	한화건설	m ³	700,000	"
	NCC	m ³	300,000	"
(주)서희건설		m ³	90,000	2021. 01.~ 현재까지
합계		m ³	1,980,000	

3.4 주요 납품 실적

- 토목용 골재 대량 납품
- 레미콘 및 콘크리트업체 정기 납품

3.4.1 토목용 골재 납품 실적

사 업 명	발 주 처	품 명	단 위	계약수량	납품수량	기 간
세풍산업단지 조성공사(1차분)	(주)포스코건설	골재 (보조기층)	m³	282,000	282,000	2015. 11 ~ 2019. 01
제주도 골재 납품	(주)오션렉스	골재	m³	100,000	100,000	2017. 07 ~ 2018. 08
포스코마그네슘 증설공사	포스코건설	골재	m³	15,000	15,000	2018. 03 ~ 2019. 05
울촌1산단 현대부지 공사	현대건설	골재 (수평배수층)	m³	200,000	200,000	2018. 06 ~ 2018. 12
보성-임성리 철도1공구	한국철도 시설공단	골재	m³	100,000	100,000	2018. 10 ~ 2019. 04
보성-임성리 철도3공구~6공구	한국철도 시설공단	골재	m³	40,000	40,000	2018. 06 ~ 2021. 02
순천 하수도 중점 관리지역공사현장	순천시청	골재	m³	30,000	30,000	2018. 06 ~ 2019. 06
하동군 천연가스 공급설비 건설공사	한국가스공사	골재	m³	12,000	12,000	2018. 05 ~ 2021. 02

【 그림 3.4.1 】



광양 세풍산업단지-㈜포스코 현장, 보조기충용 골재 공급

【 그림 3.4.2 】



나주 나노일반산단-장성군청, 계비온석 공급

【 그림 3.4.3 】



고흥비행장 활주로-(주)씨지건설, 보조기충용 골재 공급

3.4.2 레미콘 및 콘크리트용 잔골재 등 납품 실적

업종	업체명	납품기간	납품량 (㎥/월)	제품명	비고
계			110,900		
레미콘	소 계		89,000		
	대경레미콘	2013. 08 ~ 현재까지	12,000	골재, 모래	
	호성레미콘	2013. 08 ~ 현재까지	16,500		
	뉴그린레미콘	2016. 08 ~ 현재까지	10,000		
	금남레미콘	2016. 08 ~ 현재까지	9,000		
	일성레미콘	2013. 09 ~ 현재까지	7,000		
	삼원레미콘	2014. 09 ~ 현재까지	6,000		
	우성산업	2014. 08 ~ 현재까지	6,500		
	새길아스콘	2017. 07 ~ 현재까지	5,000		
	그 외		17,000		
콘크리트업체	소 계		21,900		
	제일콘크리트	2013. 08 ~ 현재까지	1,200	골재, 모래	
	순천콘크리트	2013. 10 ~ 현재까지	1,200		
	남광콘크리트	2013. 08 ~ 현재까지	2,000		
	중앙산업	2014. 07 ~ 현재까지	2,500		
	주암콘크리트	2014. 11 ~ 현재까지	5,000		
	그 외		10,000		

제 4 장 공정도 및 설비 현황

4.1 공정 흐름도

【 그림 4.1.1 】




공정 흐름 도식도

4.2 공정순 작업 내용

공정	작업 내용	작업량 및 생산량
1. 원료 운반·투입	입고된 원석을 덤프트럭과 로우더를 이용하여 운반 후 Hopper에 투입	200ton/hr
2. 파쇄	반입된 골재를 파쇄	200ton/hr
3. 분류·이송	입도별로 분류하여 재파쇄 및 이송	200ton/hr
4. 선별	13mm, 25mm, 40mm, 혼합40mm, 150mm 등 골재 입도별로 선별	13~ 25mm : 75ton/hr 40~150mm : 125ton/hr
5. 적재·출하	각 분류된 컨베이어벨트를 통해 골재 적재 및 출하	13~ 25mm : 75ton/hr 40~150mm : 125ton/hr

4.3 주요 공정 개요

【 그림 4.3.1 】

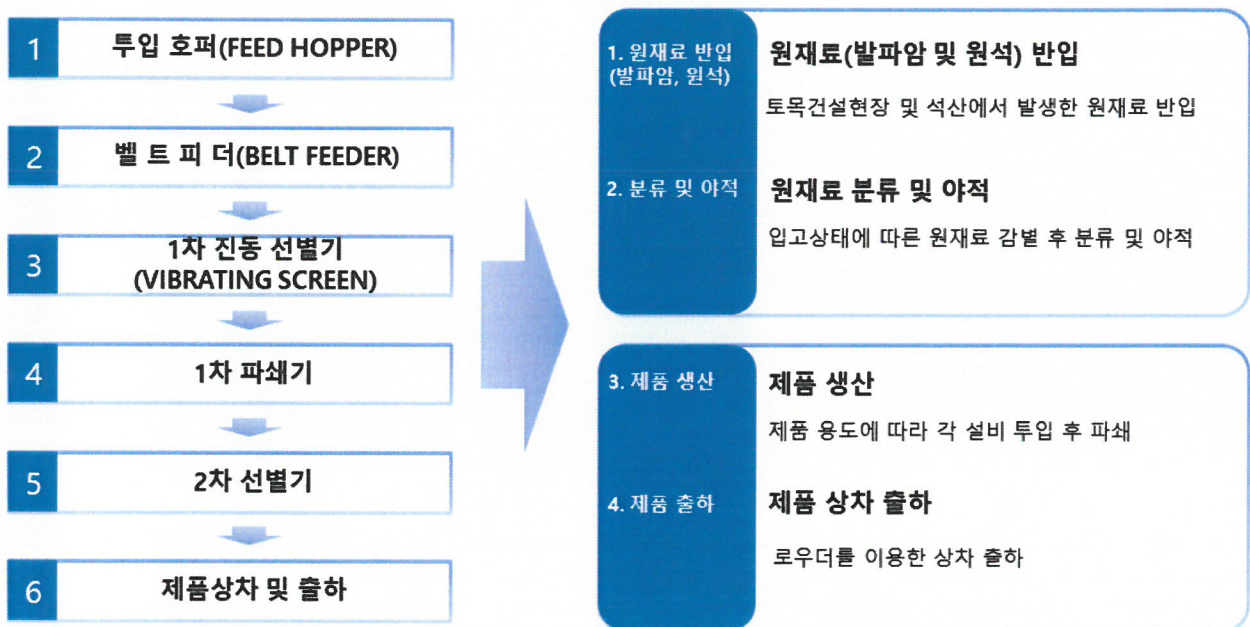

주요 공정 개요

제 5 장 각종 증명서

5. 각종 증명서 첨부 목록

연 번	서 류 명	발행기관	비 고
1	사업자등록증	순천세무서장	
2	중기업 확인서	중소벤처기업부장관	
3	경영혁신형 중소기업 확인서	중소벤처기업부장관	
4	일자리우수기업 인증서	전라남도지사	
5	공장등록증	한국산업단지공단장	
6	국세·지방세 납세증명서	순천세무서장 및 시장	



귀사의 관심에 감사드립니다.

 **두원산업 주식회사**